


Dolphin-2-170

Необходимо выполнить:

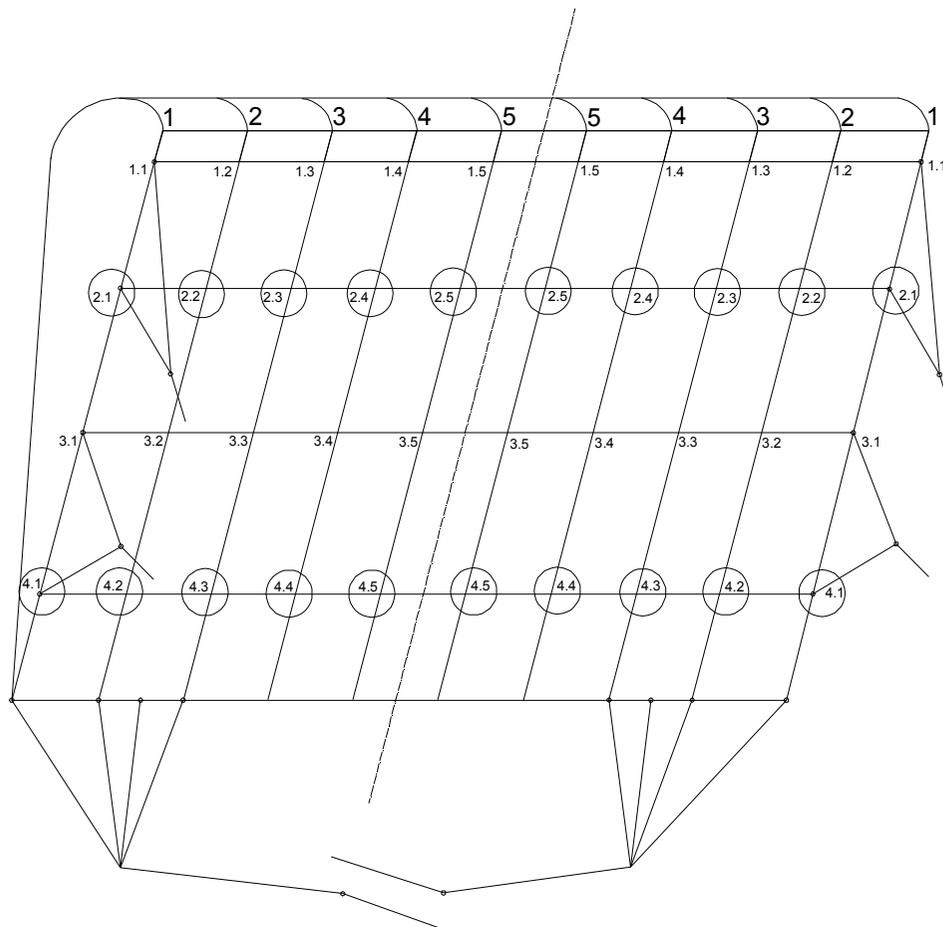

Ряд 2 Стропа № 2.5 - увеличить у кромки купола (+ 10 мм);
2.4 - увеличить у кромки купола (+ 10 мм);
2.3 - увеличить у кромки купола (+ 10 мм);
2.2 - увеличить у кромки купола (+ 10 мм);
2.1 - увеличить у кромки купола (+ 10 мм);

Ряд 4 Стропа № 4.5 - уменьшить у кромки купола (- 70 мм);
4.4 - уменьшить у кромки купола (- 70 мм);
4.3 - уменьшить у кромки купола (- 70 мм);
4.2 - уменьшить у кромки купола (- 70 мм);
4.1 - уменьшить у кромки купола (- 30 мм).

Контрольная проверка перепадов:

1.5 - 2.5 = 30 мм	1.5 - 3.5 = 220 мм	3.5 - 4.5 = 220 мм
1.4 - 2.4 = 30 мм	1.4 - 3.4 = 220 мм	3.4 - 4.4 = 220 мм
1.3 - 2.3 = 30 мм	1.3 - 3.3 = 220 мм	3.3 - 4.3 = 220 мм
1.2 - 2.2 = 30 мм	1.2 - 3.2 = 220 мм	3.2 - 4.2 = 220 мм
1.1 - 2.1 = 40 мм	1.1 - 3.1 = 200 мм	3.1 - 4.1 = 190 мм