

БЮЛЛЕТЕНЬ

№ 01/26

ПС «Кентавр-4», «Кентавр-4А»

Дата: 04.06.2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный конструктор

Архиповский С.А.



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ

Для улучшения условий работы пружинного вытяжного парашюта запасного парашюта ПС «Кентавр-4» и «Кентавр-4А» необходимо выполнить следующую доработку:

- аккуратно отпороть фиксаторы декоративного клапана отсека запасного парашюта (рисунок 1);

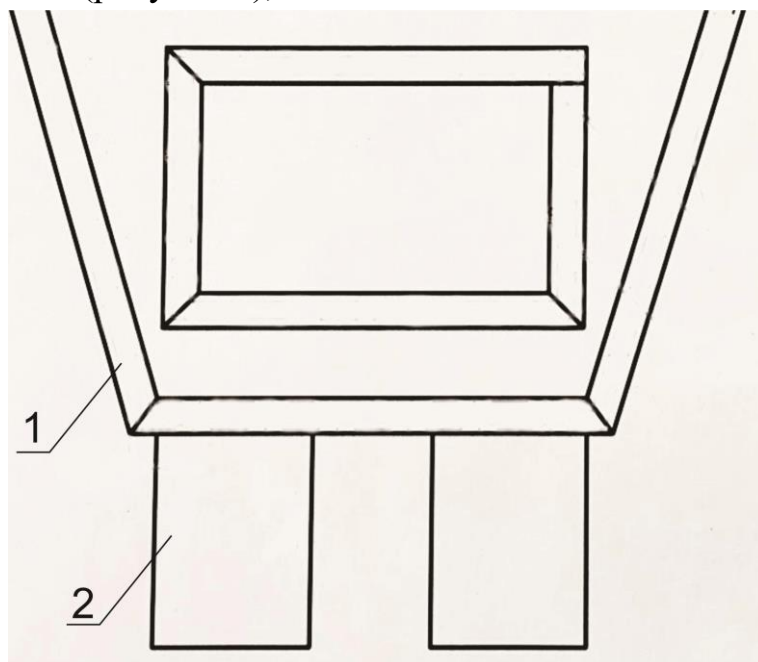


Рисунок 1

1 – клапан декоративный; 2 – фиксатор

- вынуть из фиксаторов жёсткости и укоротить их на 10 мм, притупив острые кромки (рисунок 2); длина доработанных жёсткостей – 50 мм;

- каждый из концов лент фиксаторов укоротить на ≈ 5 мм (рисунок 2), между краями лент должно быть ≈ 10 мм;



Рисунок 2 – Доработка жёсткости и ленты фиксатора:

- подогнуть выступающую часть лент фиксаторов, как показано на рисунке 3, и придавить, формируя подгиб ленты;

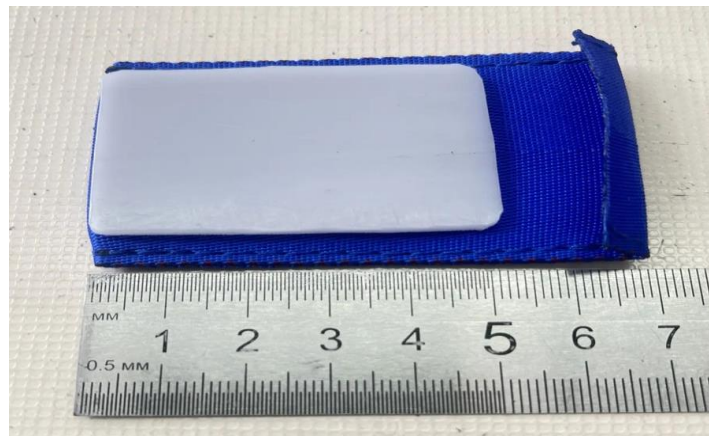


Рисунок 3 – Формирование подгиба ленты

- вставив жёсткости в фиксаторы (рисунок 4), продвинуть жёсткости внутрь лент до упора;



Рисунок 4

- приложив фиксатор к декоративному клапану (рисунок 5), отметить на клапане расположение фиксатора относительно угла клапана (10-12 мм);



Рисунок 5

- приложить фиксатор к внутренней стороне декоративного клапана подогнутым краем к окантовке (рисунок 6), отступив от угла 10-12 мм, и пристрочить в 2 прохода;

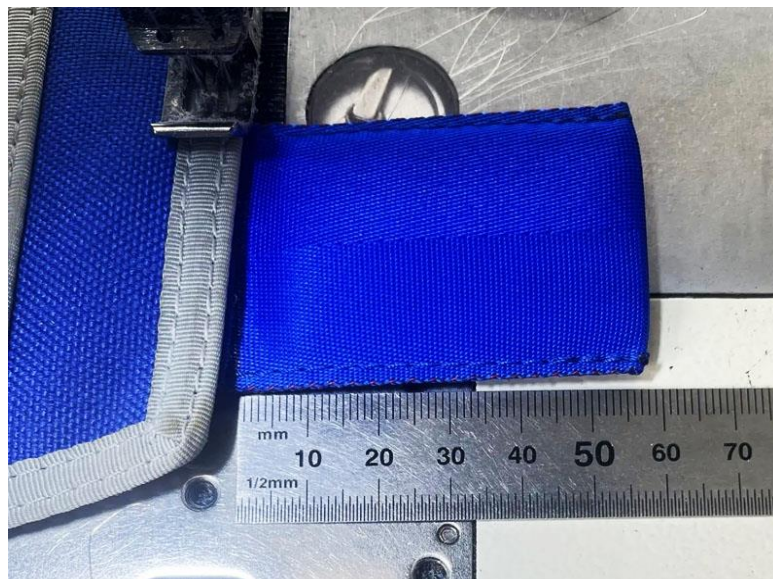


Рисунок 6

- аналогично пристрочить второй фиксатор.

Пристроченные фиксаторы должны располагаться в 10-12 мм от угла декоративного клапана и выступать от края клапана на 56-60 мм, длина жёсткостей внутри фиксаторов должна быть 50 мм.